


XHDATA D-368

Инструкция Радио MW/FM/SW 12 диапазонов проигрывание с USB/SD/bluetooth

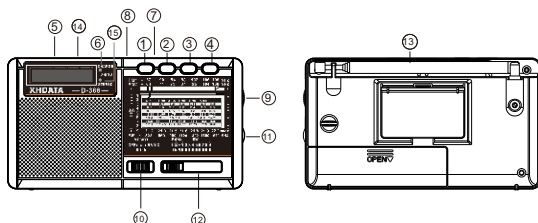

Назначение функциональных клавиш

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. переключение режимов | 9. Настройка на станцию |
| 2. ⏪ назад | 10. Питание/функции |
| 3. ⏸ проигрывание/пауза | 11. Громкость |
| 4. ⏩ вперед | 12. Диапазон |
| 5. 5B вход | 13. Антенна |
| 6. индикатор заряда | 14. Выход на наушники |
| 7. SD карта | 15. Индикатор стерео |
| 8. USB разъем | |

Использование радио

- Включите радио переключателем (10)
- Выберите нужный диапазон переключателем (12)
- При прослушивании FM или SW диапазона необходимо вытянуть телескопическую антенну и найти оптимальное положение для приема станции. При прослушивании MW диапазона используется внутренняя антенна и прием зависит от положения приемника.
- Вращайте ручку (9) настройки приемника

FM стерео

- Подключите наушники при прослушивании FM станции. Индикатор стерео (15) загорится при прослушивании стерео станции.

Проигрывание MP3 с USB/SD

- Включите приемник на проигрывание MP3 переключателем (10)
- Вставьте USB или SD карту в разъем (7)
- Нажмите на кнопку (2) или (3) чтобы выбрать предыдущий или следующий трек. Удержание данных кнопок приведет к перемотке.
- Нажмите ⏸ (3) для паузы. Нажмите еще раз для воспроизведения.
- Долгое нажатие на кнопку ⏸ в течение 3 сек. сменит режим воспроизведения на повтор одного трека (one на дисплее) или всех треков (ALL на дисплее) циклически.
- Долгое нажатие на кнопку (1) - проигрывание с bluetooth, краткое-переключение USB/bluetooth

Проигрывание с bluetooth

- Включите приемник на проигрывание MP3 переключателем (10)
- Если SD карта или USB флэшка не вставлены то автоматически начнется проигрывание с Bluetooth.
- Включите bluetooth поиск на смартфоне. Приемник отобразится как D-368 и можно его подключить.
- Нажимайте кнопки (2) и (4) для выбора предыдущего или следующего треков
- Долгое нажатие кнопки (3) приведет к отключению bluetooth. Для повторного подключения нажмите кнопку (3) еще раз.

Заряд аккумулятора

- Подключите USB провод питания в разъем DC5V и к зарядному устройству мобильного телефона
- Когда аккумулятор зарядится, светодиод погаснет.

СПЕЦИФИКАЦИИ

FM 1: 87-108MHz SW1-9: 4.75-22.0MHz
FM 2: 64-108MHz DC IN : 5V ≥ 1000 mA
AM: 522-1620KHz DC : 3.7V (18650)

Skype: radiwow
E-mail: xhdatacn@gmail.com
Facebook: XHDATA
https://www.xhdata.com.cn
Whatsapp: +86 18025193267



Сделано в Китае