


Миниатюрный цифровой встраиваемый амперметр

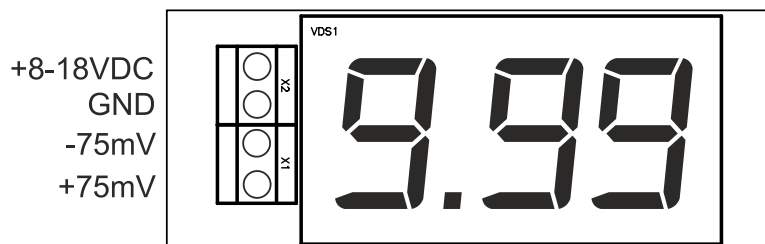

Напряжение питания, В	8...18
Потребляемый ток, А	0,06 ±10%
Измеряемый ток, А	0...9,99
Дискретность измерения, А	0,1
Точность измерения, %	0,5 ±1 знак
Вес модуля, г	12

Модуль предназначен для измерения постоянного тока. Максимальный продолжительный измеряемый ток не более 10 А, при использовании шунта ШИП75-10 или аналогичного. Измерение тока и питание модуля возможно от одного источника. Шунт в комплект поставки не входит.

Внимание! Неправильная полярность питания выведет модуль из строя!

Схема включения с использованием отдельных источников питания для амперметра и для нагрузки на которой измеряется ток.

